



Rund- und Langwirkmaschine **RLW**

mit dem bewährten Exzenter-
Kegelwirkprinzip
und einem gut und
einfach einstell-
barem Langwirker
zur Verarbeitung von
Roggen-, Weizen-,
Misch- und
Spezialbrotteigen



TRIMA
BÄCKEREIMASCHINEN

... mit Erfahrung und Tradition

Gewichtsbereiche:

250 – 2.500 g

Stufenlos einstellbar.

Die Gewichtsbereiche sind von der Teigführung und Teigkonsistenz abhängig und können daher abweichen.

Leistung:

ca. 900 Stück/Stunde

Optional stufenlose Geschwindigkeitsregelung.

Teigarten:

Weizenteige
Roggenteige
Mischteige
Spezialbrotteige

Produkte:

rundgewirkte Brote
langgewirkte Brote

Technische Daten:

Maschinengewicht:
350 kg

Anschlussspannung:
400 V/50 Hz oder 200 V

Anschlussleistung:
1,3 kW

Absicherung: 16 A

Technische Änderungen vorbehalten.

Platzsparende Kombination für Brote in bester handwerklicher Qualität


Der RLW ist eine bewährte kompakte Rund- und Langwirkkombination, leistungsstark bei sehr einfacher Bedienung und teigschonender Verarbeitung. Die Maschine benötigt keinen besonderen Reinigungs- und Wartungsaufwand.

Einfache Handhabung

Die Teigstücke werden in den Exzenter-Kegelrundwirker übergeben. Speziell imprägnierte Filzbeläge und optional eine zusätzliche Wirkmehlzuführung ermöglichen die Verarbeitung von weichen Teigen und Teigen mit einem hohen Roggenanteil. Mit einem Einstellgriff kann der Rundwirker auf verschiedene Wirkintensitäten und Stückgewichte einfach eingestellt werden. Die Teige werden so mit der optimalen Spannung bis in den Kern gewirkt und erhalten dadurch eine gute Standfestigkeit. Die rundgewirkten Teigstücke gelangen auf eine darunter befindliche drehende Ruheplatte für eine Entspannungszeit. Wahlweise können die Rundstücke abgenommen oder durch Umschalten des Eingabetrichters in den Langwirker übergeben werden. Durch eine Druckwalze wird der Teig ausgerollt, anschließend vor der Langrollwalze eingeschlagen und in dieser entsprechend langgerollt. Sehr einfach lassen sich die Form und Länge der gewünschten Teigstücke einstellen. Die Ausgabeseite ist an der Bedienseite.

Ausstattungen

Der RLW ist komplett in Edelstahlverkleidung. Dank der Räder kann er schnell und platzsparend bewegt werden. Der RLW ist auch in Kombination mit einem Teigabwieger einfach und durch nur eine Person zu bedienen.

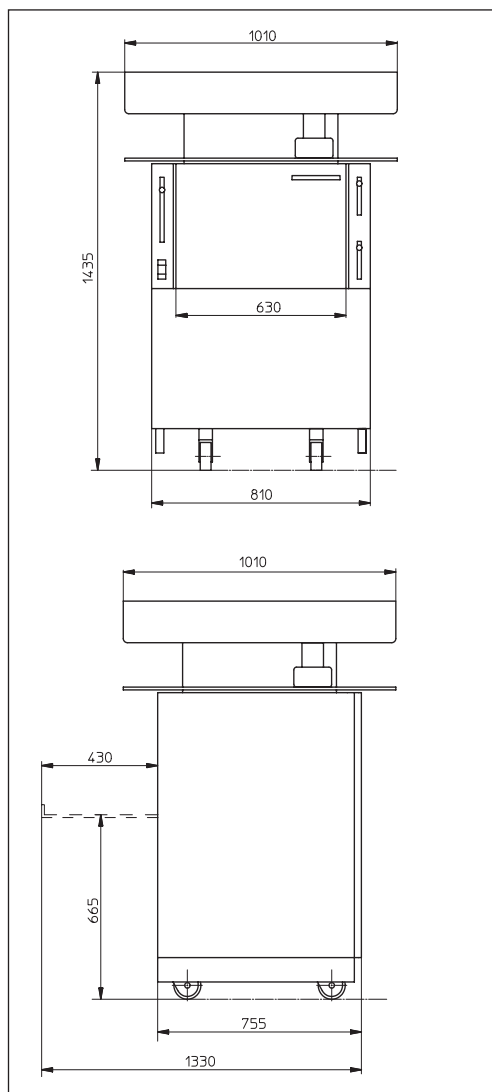

Rund- und Langwirkemaschine in Kombination mit Teigabwieger TA, inklusive Hochförderband

TRIMA
TRIEBESER MASCHINENBAU GMBH

D - 07950 Zeulenroda-Triebes/Thüringen

Zeulenrodaer Straße 48

Telefon: 036622/75-0

Telefax: 036622/75-300

www.trima-baekereimaschinen.de

info@trima-baekereimaschinen.de

Überreicht durch:

